
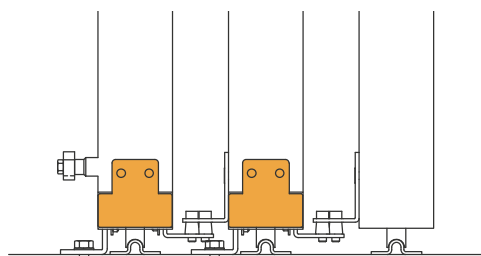


CANCELLI SCORREVOLI TELESCOPICI CON 3 ANTE

TELESCOPIC SLIDING GATES 3 LEAVES

PORTONES CORREDIZOS TELESCÓPICOS DE 3 HOJAS

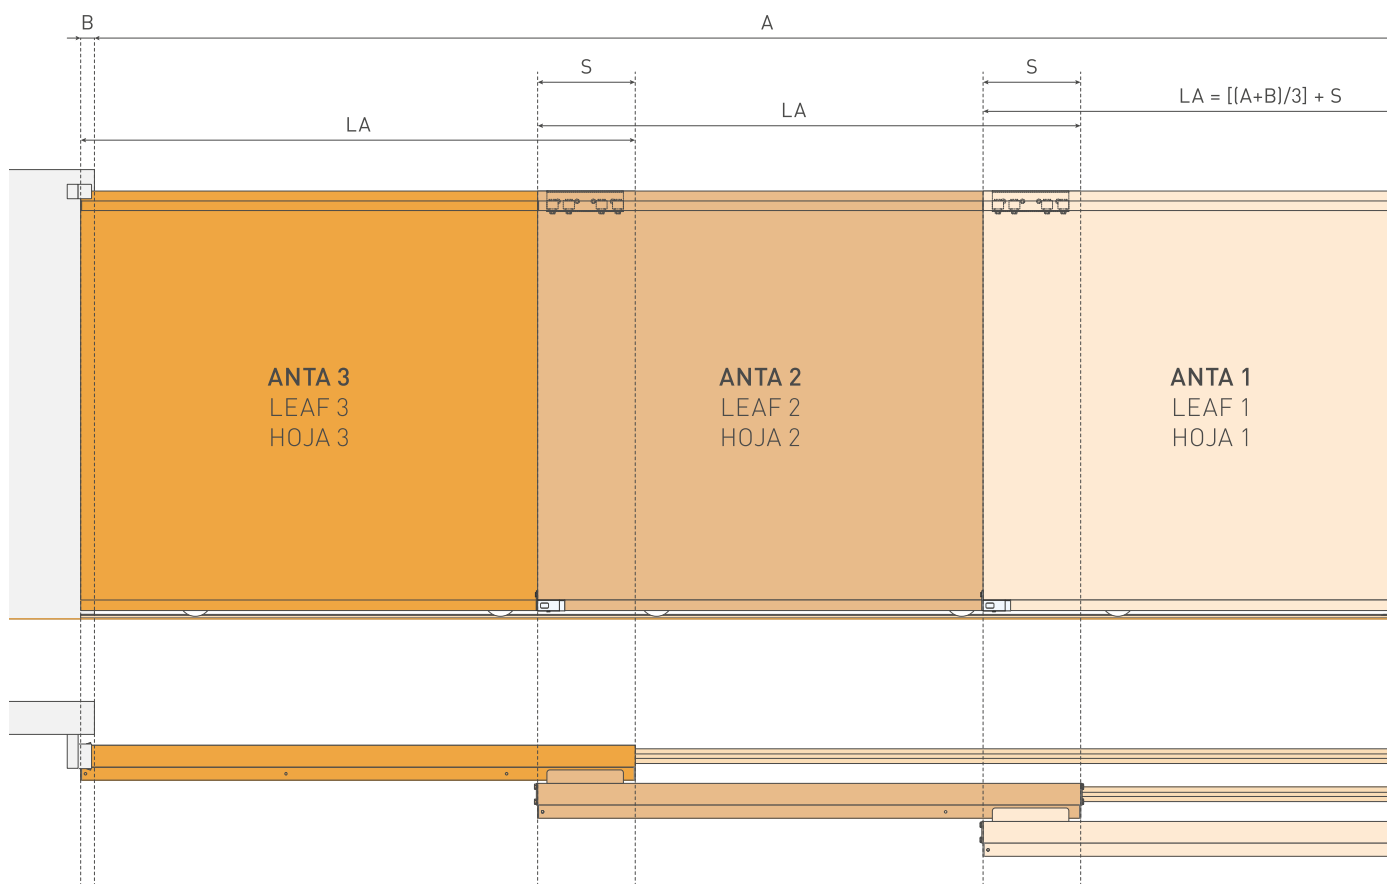

A (m)	B (mm) [consigliato] [recommended] [aconsejado]	S (mm) [minimo] [minimum] [mínimo]	T (mm) [consigliato] [recommended] [aconsejado]
< 4 m	50	400	70-120
< 6 m	100	400	70-120
> 8 m	100	800	70-120

MONTAGGIO INFERIORE:

In questo caso il box puleggia viene posizionato sotto l'anta. La fune scorrendo sotto la parte inferiore permette di azzerare l'impatto estetico, grazie anche ai carter laterali (281.11). Questo tipo di montaggio consente l'installazione di più di due ante. È necessario prestare attenzione al diametro minimo delle ruote (min. 120 mm) e alle dimensioni del profilo dell'anta T (min. 60 mm, max. 120 mm).

BOTTOM MOUNTING:

In this case, the pulley box is positioned under the leaf. The cable running underneath the lower part allows eliminating the aesthetic impact, also thanks to the side guards (281.11). This type of assembly allows installing more than two leaves. It is necessary to consider the minimum wheel diameter (min. 120 mm) and the T leaf profile dimensions (min. 60 mm, max. 120 mm).

MONTAJE INFERIOR:



En este caso, la polea se sitúa debajo de la hoja. El tendido de cables por la parte inferior permite contrarrestar el impacto estético, gracias también a las cubiertas laterales (281.11). Este tipo de montaje permite instalar más de dos hojas. Es preciso prestar atención al diámetro mínimo de las ruedas (120 mm mín.) y a las medidas del perfil de la hoja T (60 mm mín., 120 mm máx.).



**Guarda il video
con le istruzioni di montaggio.**

Watch the assembly
instruction video.

Ver el vídeo de las
instrucciones de montaje.

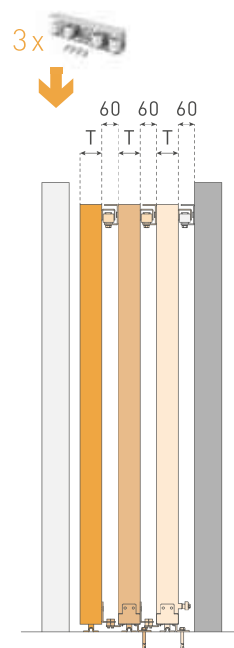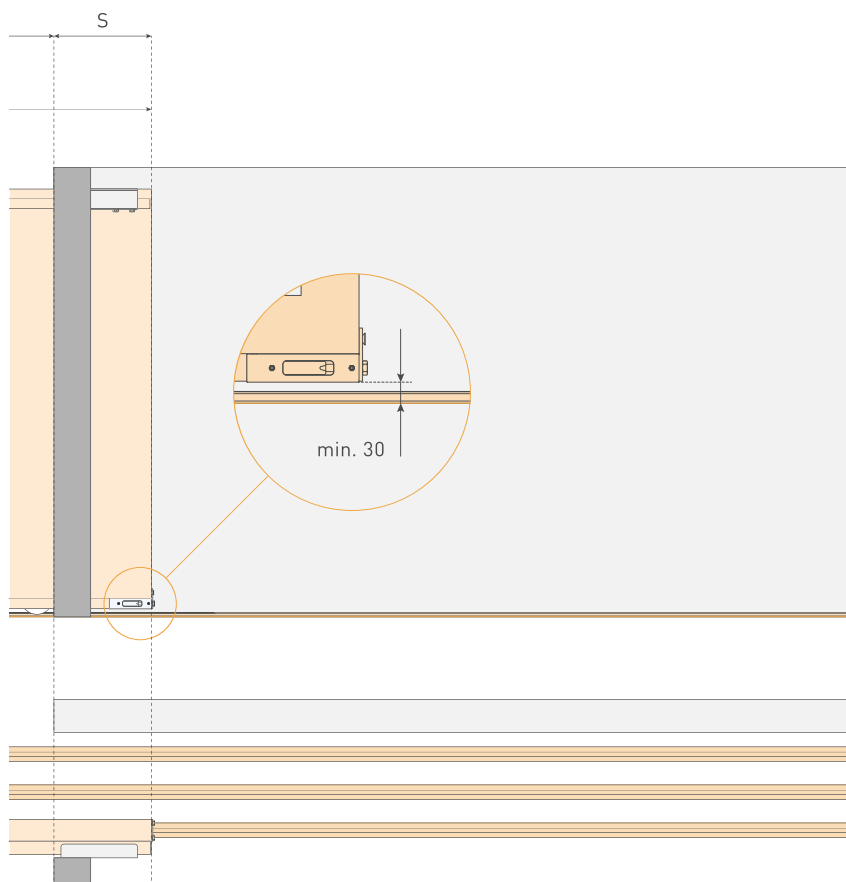

**HI-MOTIONS ricorda che per una
corretta installazione in considerazione
delle normative vigenti è necessario
rispettare i franchi minimi di sicurezza
unitamente alla verifica delle forze operative
in gioco nell'impianto.**

HI-MOTIONS reminds that for a correct
installation, in compliance with applicable
standards, it is necessary to comply with
minimum safety distances as well as to verify
the operative force within the system.

HI-MOTIONS recuerda que es necesario respetar
las distancias mínimas de seguridad y comprobar
todas las fuerzas que actúan en el sistema para
realizar una instalación correcta con arreglo
a las normativas en vigor.